


EPI LIMMIXER

Type LMX E

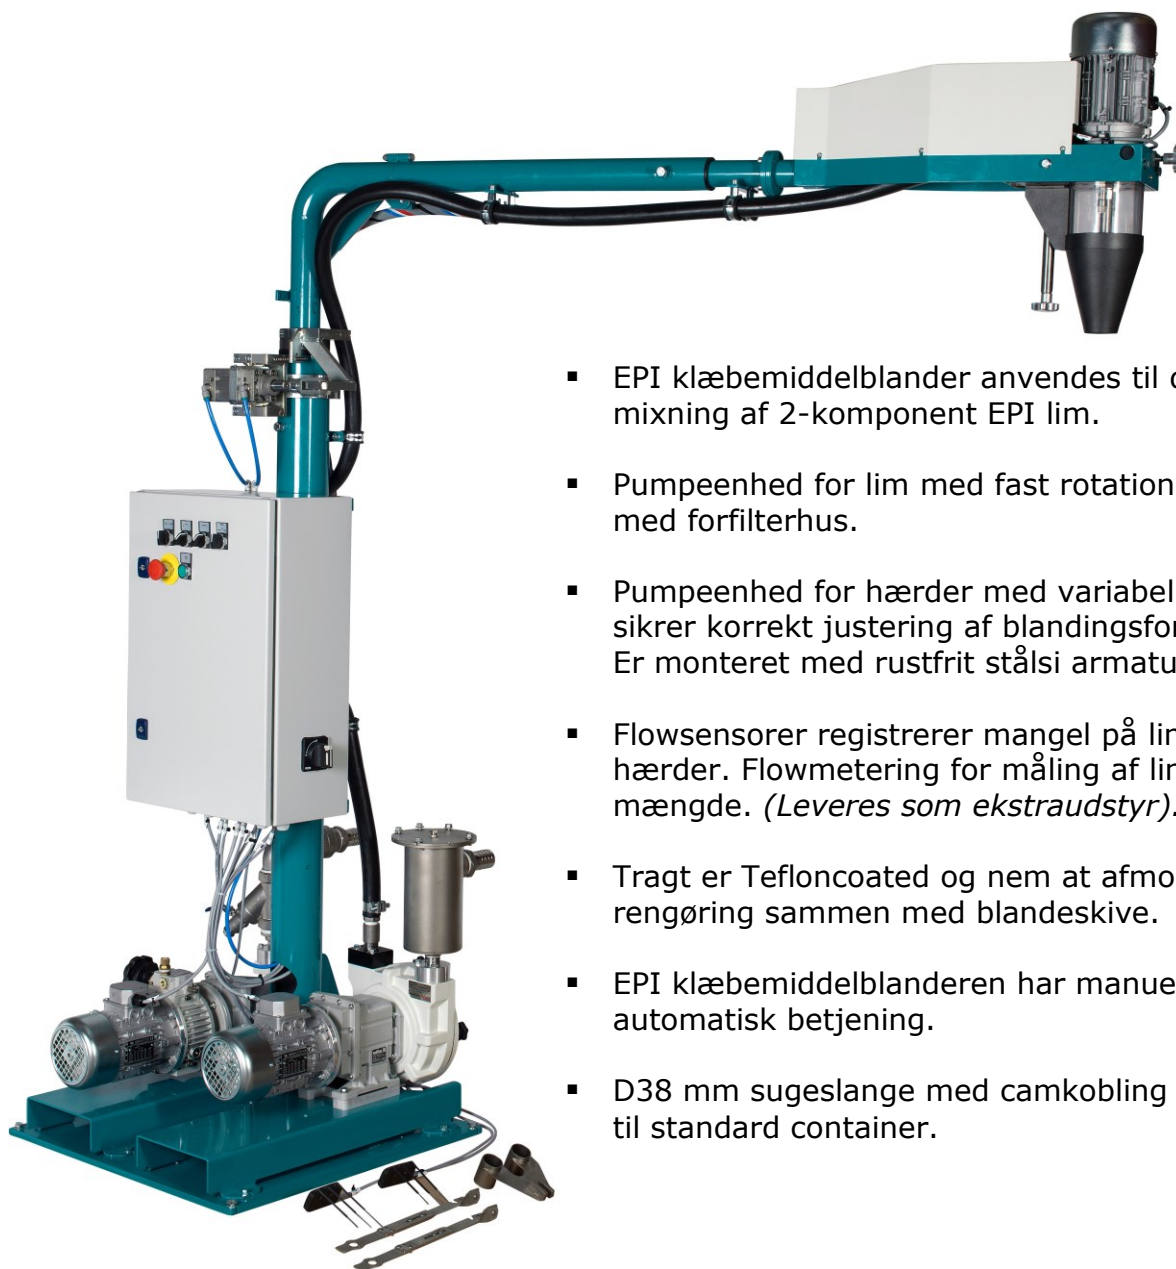

- EPI klæbemiddelblander anvendes til dynamisk mixning af 2-komponent EPI lim.
- Pumpeenhed for lim med fast rotation, monteret med forfilterhus.
- Pumpeenhed for hærder med variabel rotation sikrer korrekt justering af blandingsforhold. Er monteret med rustfrit stålsi armatur.
- Flowsensorer registrerer mangel på lim eller hærder. Flowmetering for måling af lim/hærder mængde. *(Leveres som ekstraudstyr).*
- Tragt er Tefloncoated og nem at afmontere for rengøring sammen med blandeskive.
- EPI klæbemiddelblanderen har manuel eller automatisk betjening.
- D38 mm sugeslange med camkobling tilslutning til standard container.

Type	Effekt	Omdr./min.	Mængde	Tilslutning
Limpumpe	0,37 kW	29	2,5 l/min.	1½" RG
Hærdepumpe	0,37 kW	6-33	0,25-1 l/min.	
Mixermotor	0,12 kW	700		

KUNI

MASKINFABRIK A/S

HOLMBLADSVEJ 2
DK-8600 SILKEBORG

E-mail: kuni@kuni.dk



+45 8682 3944

+45 8682 3625

Internet: www.kuni.dk