


# DOBBELT MEMBRANPUMPE HVLP

## Type: ZIP 52 - 1/2" / ZIP 80 - 3/4"

Vnr. U550.ATSS7

Vnr. U555.ATSS7

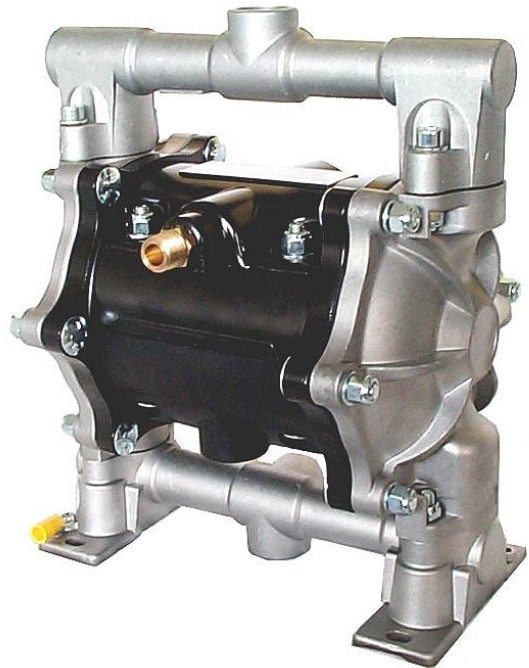

Ind-/udgang, kan vælges i center på model .ATSS7

Denne kompakte luftdrevne dobbelt membranpumpe har flere fordele:

- Pumpen har mindre luftforbrug (billigere i drift)
- Større ydelse
- Bedre sugsevne - også i lakker med høj viskositet
- Mere driftssikker
- Enkel at servicere
- Lavere serviceomkostninger

Type	Max. tryk	Trykluft	Max. flow	Max. løft ved tør-sugning	Støj-niveau	Max. drifts-temp.	Væske indløb/udløb	Luft-indtag	Vægt
ZIP 52	7,8 bar	1-8 bar	52 l/min.	4,8 m	76 db	90°C	1/2"	1/4"	Polypropylen: 3,15 kg Aluminium: 3,66 kg Rustfrit stål: 6,05 kg
ZIP 80	7,9 bar	1-8 bar	80 l/min.	4,9 m	73 db	90°C	3/4"	1/4"	Polypropylen: 4,20 kg Aluminium: 5,30 kg Rustfrit stål: 8,70 kg

# KUNI

MASKINFABRIK A/S

HOLMBLADSVEJ 2  
DK-8600 SILKEBORG

E-mail: [kuni@kuni.dk](mailto:kuni@kuni.dk)

+45 8682 3944  
+45 8682 3625

Internet: [www.kuni.dk](http://www.kuni.dk)