


VERTIKAL-HÄRTERMASCHINE

Typ LMV-H 100

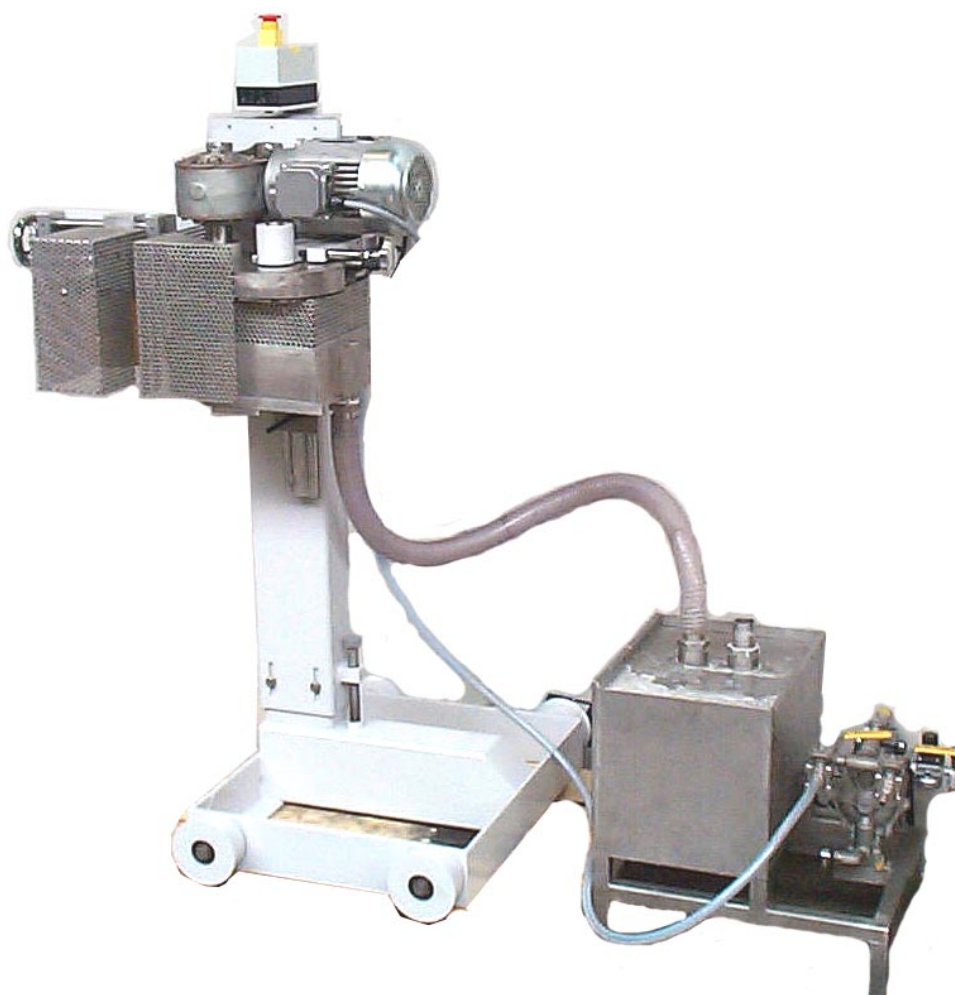

- Einseitiger Auftrag. Auf Ständer vertikal montiert.
- Angetriebene Härterauftrags- und Dosierwalzen Ø180/108 mm – 0,75 kW Frequenzgeregelte Geschwindigkeit.
- Pneumatische Seitenbewegung von der Auftragswalze.
- Justierbare Gegendruckrolle 2-100 mm
- Membranpumpe – Tank und Filtereinsatz für Zirkulation des Härterers.
- Komponenten, die mit dem Härter in Berührung sind, sind aus rostfreiem Stahl 316L

Typ/ Walzenlänge	Einlauf- höhe	Auftrags- breite	Durchlaufge- schwindigkeit	Werkstück- stärke	Maschinendimensionen Höhe x Länge x Breite - Gewicht
LMV-H 100	900 ±30 mm	2-100 mm	Frequenz- geregelt	Max. 100 mm	1300 x 720 x 650 mm - 200 kg

KUNI

MASKINFABRIK A/S

HOLMBLADSVEJ 2
DK-8600 SILKEBORG

E-Mail: kuni@kuni.dk

+45 8682 3944
+45 8682 3625

Internet: www.kuni.dk