


LEIMMISCHER

Typ LMX für Maschinenmontage

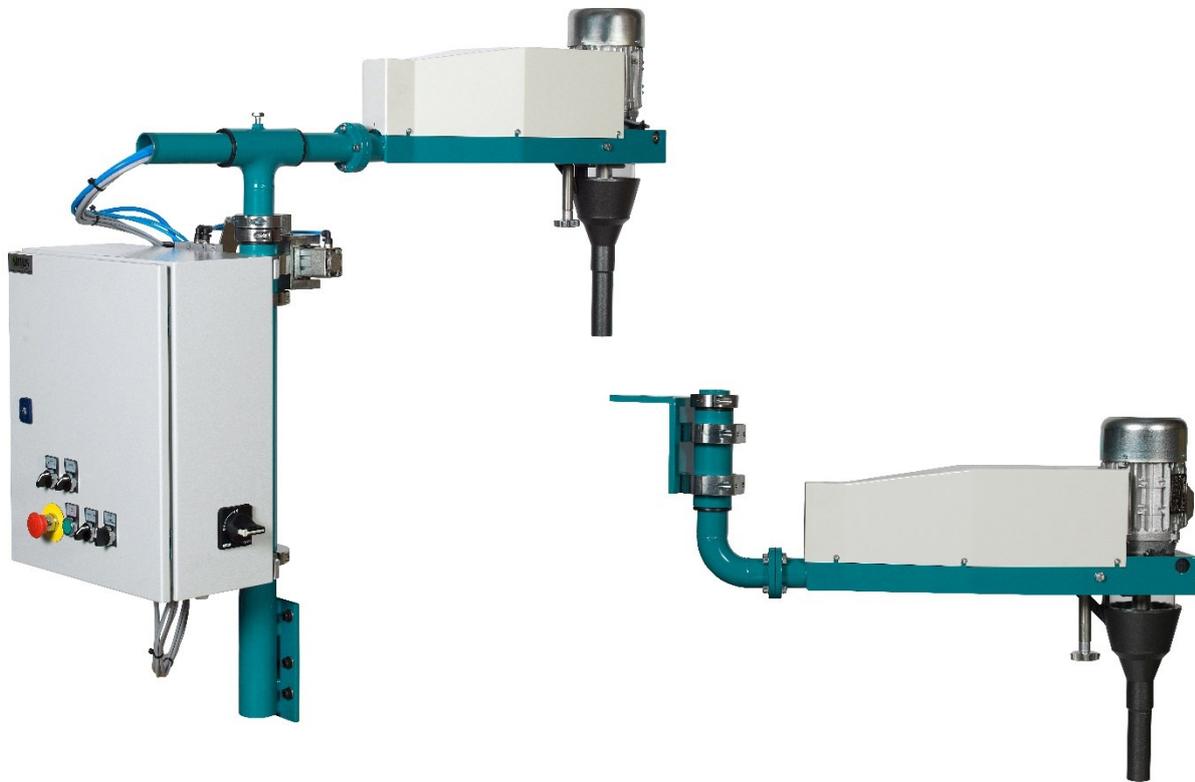

- Der Leimmischer wird für das Mischen von wasserbasierten Zweikomponentenklebern angewandt.
- Leimpumpe mit fester Geschwindigkeit und Härterpumpe mit variabler Geschwindigkeit. Damit ist eine korrekte Einstellung des Mischungsverhältnisses gewährleistet.
- Der Leim und der Härter kommen erst in Kontakt, wenn sie im Auslauftrichter gemischt werden, wo sich die Mischung in zwei Ebenen befindet. Der Trichter und die Mischscheibe sind mit Teflon belegt und somit sehr schnell zu reinigen.
- Die Bedienung des LMX ist sehr einfach.
- Das effektive Reinigungssystem macht die Reinigung einfach ohne Verschütten von Leim/Härter.
- LMX wird mit manueller/automatischer Bedienung sowie mit Schläuchen und Kammkupplungen für den Anschluss an Container geliefert.

Typ	Leistung	Umdr./min.	Menge	Anschluss	Reinigungs-system	Luft-anchluss
Leimpumpe	0,37 kW	29	2,5 l/min.	1½" RG	Anschluss an heißes Leitungswasser	RG 1/4" Max. 8 Bar
Härterpumpe	0,37 kW	6-33	0,25-1,15 l/min.	1½" RG		
Mischermotor	0,25 kW	1400				

KUNI

MASKINFABRIK A/S

HOLMBLADSVEJ 2
DK-8600 SILKEBORG

E-Mail: kuni@kuni.dk

☎ +45 8682 3944
☎ +45 8682 3625

Internet: www.kuni.dk