


LEIMMISCHER

Typ LMX für Maschinenmontage

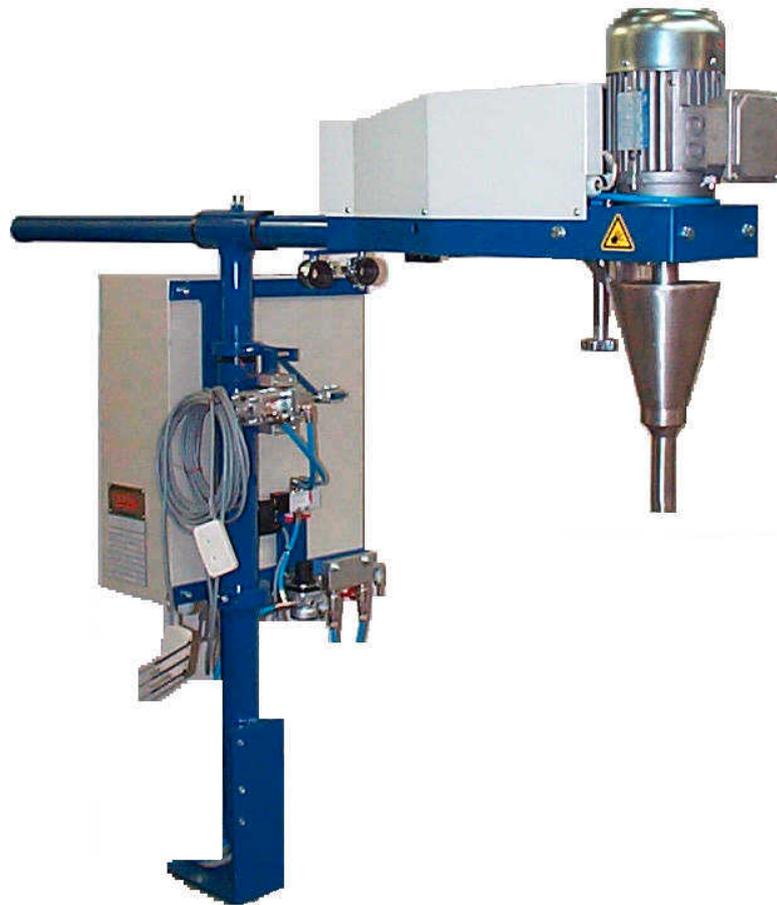

- Der Leimmischer wird für das Mischen von wasserbasierten Zweikomponentenklebern angewandt.
- Leimpumpe mit fester Geschwindigkeit und Härterpumpe mit variabler Geschwindigkeit. Damit ist eine korrekte Einstellung des Mischungsverhältnisses gewährleistet.
- Der Leim und der Härter kommen erst bei der Mischung im Auslaufrichter miteinander in Berührung. Der Trichter ist mit Teflon belegt und somit sehr schnell zu reinigen.
- Die Bedienung des LMX ist sehr einfach.
- Das effektive Reinigungssystem macht die Reinigung einfach ohne Verschütten von Leim/Härter.
- LMX wird mit manueller/automatischer Bedienung sowie mit Schläuchen und Kammkupplungen für den Anschluss an Container geliefert.

Typ	Leistung	Umdr./min.	Menge	Anschluss	Reinigungs-system	Luft-anschluss
Leimpumpe	0,75 kW	70	2,5 l/min.	1½" RG	Anschluss an heißes Leitungswasser	1/4" RG
Härterpumpe	0,37 kW	9-50	0,25-1,15 l/min.	1½" RG		
Mischermotor	0,25 kW	1400				



MASKINFABRIK A/S

**HOLMBLADSVEJ 2
DK-8600 SILKEBORG**

E-Mail: kuni@kuni.dk

**+45 8682 3944
+45 8682 3625**

Internet: www.kuni.dk