


VERTIKALLIMMASKINE

Type LMV 60

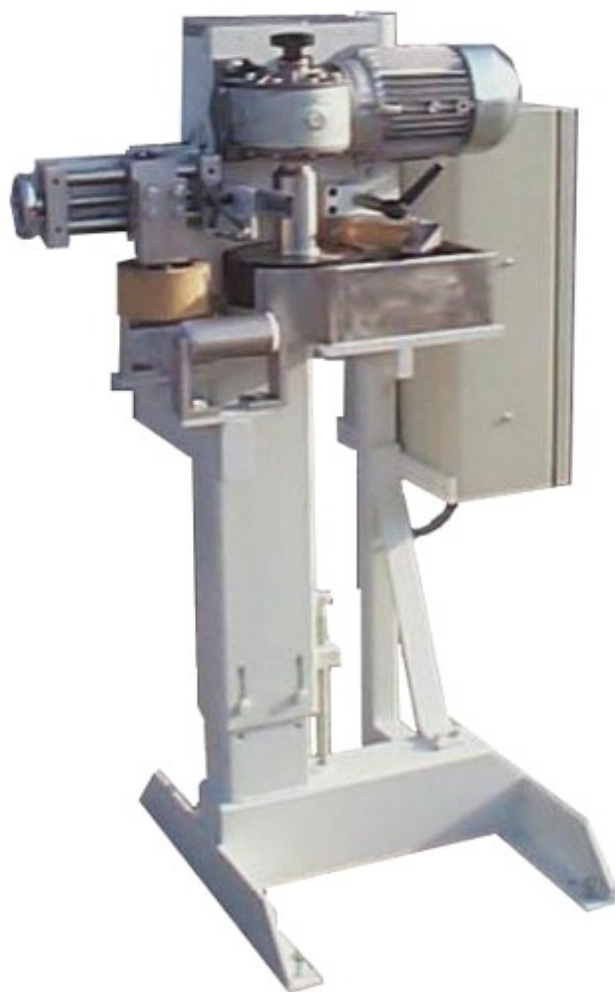

- Enkelt-sided påføring. Monteret vertikalt på stander.
- Dreven limpåføringsvalse Ø180 mm – 0,75 kW
Frekvensreguleret gennemløbshastighed.
- Valsen oprilles til ønsket limmængde.
- El-styring, tæller for aktivering af pneumatisk sidebevægelse af limvalse.
- Limbakke i rustfri stål, er forberedt for tilslutning af køleanlæg.
- Skal fastgøres i gulv.
- Justerbar modtryksrulle 2-100 mm

Type/ Valselængde	Indløbs- højde	Påførings- bredde	Gennemløbs- hastighed	Emne- tykkelse	Maskinmål højde x længde x bredde - Vægt
LMV 60	900 ±50 mm	2-100 mm	Frekvens- reguleret	Max. 60 mm	1300 x 720 x 650 mm - 160 kg

KUNI

MASKINFABRIK A/S

HOLMBLADSVEJ 2
DK-8600 SILKEBORG

E-mail: kuni@kuni.dk

☎ +45 8682 3944
☎ +45 8682 3625

Internet: www.kuni.dk