


# VERTIKALLIMMASKINE

## Type LMV 60

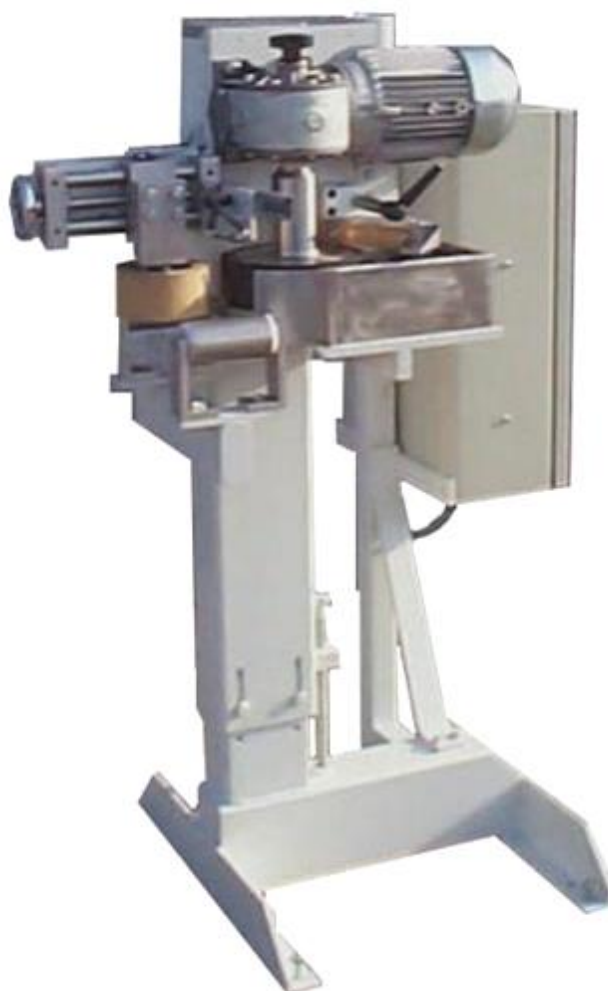

- Enkelt-sided påføring. Monteret vertikalt på stander.
- Dreven limpåføringsvalse Ø180 mm – 0,75 kW
- Valsen oprilles til ønsket limmængde.
- El-styring, tæller for aktivering af pneumatisk sidebevægelse af limvalse.
- Limbakke i rustfri stål, er forberedt for tilslutning af køleanlæg.
- Skal fastgøres i gulv.
- Justerbar modtryksrulle 2-100 mm

Type/ Valse-længde	Indløbs- højde	Påførings- bredde	Gennemløbs- hastighed	Emne- tykkelse	Maskinmål højde x længde x bredde - Vægt
LMV 60	900 ±50 mm	2-100 mm	ca. 25 m/min.	Max. 60 mm	1300 x 720 x 650 mm - 160 kg

# KUNI

MASKINFABRIK A/S

HOLMBLADSVEJ 2  
DK-8600 SILKEBORG

E-mail: [kuni@kuni.dk](mailto:kuni@kuni.dk)



+45 8682 3944



+45 8682 3625

Internet: [www.kuni.dk](http://www.kuni.dk)